Tartalomjegyzék

FaceCam 2000 jellemzők 1

Az eszköz beállítása 2

Az azonnali üzenetküldő alkalmazás használata 3-4

CrazyTalk CamSuite PRO 5-15

CrazyTalk CamSuite PRO azonnali üzenetküldő alkalmazással 16-20

Hibaelhárítás 21-22

Az elkülönített hulladék-elhelyezésre figyelmeztető szimbólum az európai országokban




A szimbólum arra figyelmeztet, hogy a terméket külön hulladéklerakókban kell gyűjteni.

A következő figyelmeztetés kizárólag az európai felhasználókra vonatkozik:

- A terméket az elkülönített hulladékgyűjtést figyelembe véve tervezték. Ne dobja ki a készüléket háztartási szeméttárolóba.
- További információkért vegye fel a kapcsolatot a viszonteladóval vagy a helyi hulladékgazdálkodásért felelős hatósággal.

FaceCam 2000 jellemzők

Használja az infravörös funkcióval ellátott, drivert nem igénylő webkamerát, az FaceCam 2000-t! Csak csatlakoztassa egy USB porthoz, és kezdje el a videobeszélgetést azonnal – éjjel vagy nappal!

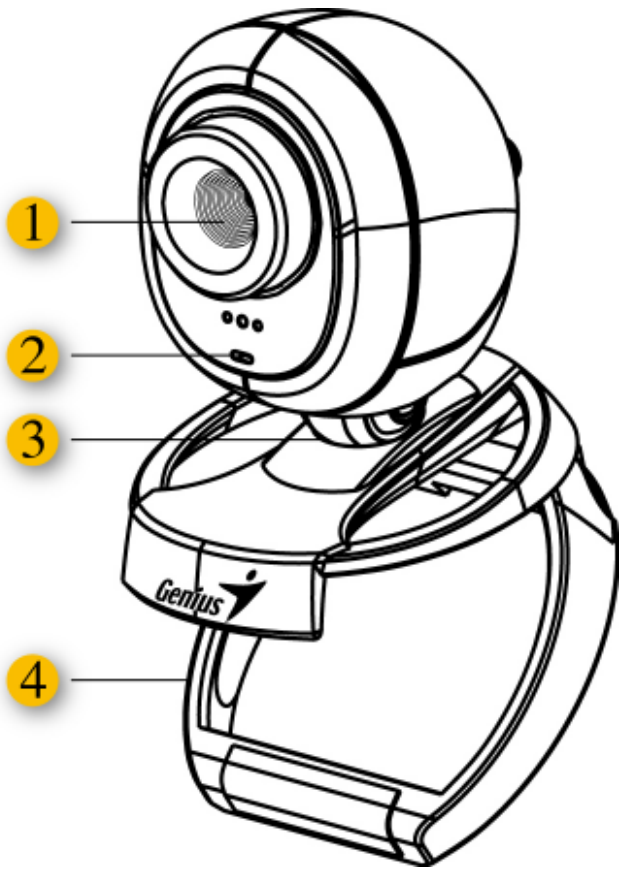

1. **Manuális objektív**
   Állítható objektív nagy felbontással.
2. **LED kijelző**
   Ha a FaceCam 2000 csatlakoztatva van a számítógép USB portjához, egy LED kijelző gyullad ki a videoalkalmazások használata esetén.
3. 360 fokban **elforgatható**.
4. **Forgatható talp és csiptető**
   Az állítható rögzítőcsipesz könnyen felhasználható szinte bármilyen típusú monitorhoz (CRT és LCD), laptophoz

Az eszköz beállítása

Az FaceCam 2000 támogatja az UVC (USB Video Class) szabványt, mely segítségével használhatja a Plug and Play funkciót Windows7, XP SP2, Vista, Mac 10.4.9 vagy újabb esetében külön illesztőprogram nélkül.

1. Győződjön meg róla, hogy a PC operációs rendszere Windows7, XP SP2, Vista, Mac 10.4.9 vagy újabb.
2. Csatlakoztassa az FaceCam 2000-et egy USB portra.
3. Az FaceCam 2000 most már készen áll a használatra. Bármely videochat szoftverrel együttműködik, mely támogatja a video funkciót. Ha Mac OS rendszert használ, akkor használja az iChat szoftvert az online csevegésekhez.

Képrögzítés a Windows XP SP2 és Vista rendszereken:


1. Kattintson duplán a Sajátgép ikonra. Vagy Start → Sajátgép
2. Keresse meg és kattintson kétszer az “USB Video Device” eszközre, ezután elkezdhet állóképeket rögzíteni.

Megjegyzés

- A Windows XP SP2 (Service Pack 2) ellenőrzése.
  - Kattintson a **Sajátgép** ikonra az Asztalon vagy a Windows Start menüben.
  - Mikor a menü megjelenik, kattintson a **Tulajdonságok** opcióra.
- Ha a Windows XP nem SP2 (Service Pack 2) frissítésű, akkor menjen a http://www.microsoft.com oldalra, és frissítse a rendszert.

I.P.M (képvédelmi mechanizmus) beállítása

Ez a szolgáltatás megakadályozza, hogy idegenek betörjenek a rendszerbe, és használják a webkamerát.

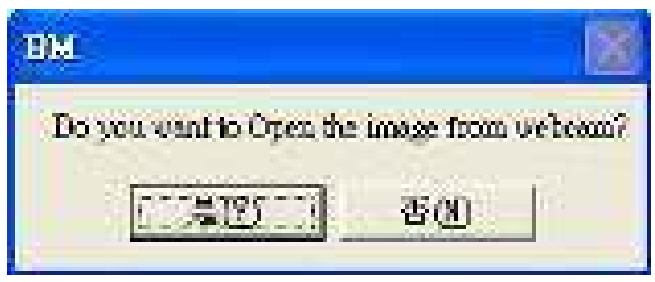

1. Telepítse a Genius Button Manager-t a CD-ről
2. A telepítés után a Genius Button Manager ikonját megtalálhatja a rendszerterületen
3. Ha bekapcsolja a webkamerát, a rendszer egy párbeszédpanelen megkérdezi, hogy "Megnyitja-e a webkamerát?". Nyomja meg az "Igen" gombot. A hackerek nem kapcsolhatják be a webkamerát, mivel nem tudnak rákattintani az "Igen" gombra. Így az Ön webkamerája biztonságban van.
4. A webkamera minden egyes bekapcsolásakor a rendszer rákérdez, hogy használni akarja-e a kamerát.

MSN Messenger, Yahoo Messenger, AOL használata

■ MSN Messenger

a. Az élő videó közvetítéséhez szüksége van az MSN Messenger 6-os vagy későbbi verziójára. Ha nem rendelkezik e verzióval, letöltheti a http://messenger.msn.com weboldalról.

b. Most, regisztráljon az MSN-en (MSN Messenger szolgáltatás).

c. Válasszon egy ismerőst a kapcsolat listából és kattintson az ‘OK’ gombra a megerősítéshez.

d. Kattintson kettőt a chat-en elérhető ismerőseinek a nevére.

Kattintson a webkamera ikonra.

e. Ismerőse ekkor egy meghívót fog kapni. Mikor a másik fél

f. elfogadja az invitálást, a videóbeszélgetés elkezdődhet.

g. További információ: http://messenger.msn.com.

■ Yahoo Messenger

a. Töltse le a Yahoo Messengert az http://messenger.yahoo.com weboldalról. Majd regisztrálja magát a szolgáltatásra.

b. Jelenkezzen be a Yahoo Messengerbe.

c. A főablakból, kattintson az Eszközök (Tools) menűre, majd válassza ki a “ Webkamera indítása” (Start My Webcam) opciót.

d. Kattintson a jobb gombbal a messenger kontaktlistáján található valamelyik személy nevére és válassza ki a “Webkamerás beszélgetés” (View webcam) opciót.

e. Ismerőse ekkor egy meghívót fog kapni. Mikor a másik fél elfogadja az invitálást, a videóbeszélgetés elkezdődhet.

f. További információ: http://messenger.yahoo.com.

■ AOL Instant Messenger

a. Ingyen letöltheti az AOL Instant Messengert az http://www.aim.com weboldalról. Majd regisztrálja magát a szolgáltatásra.

b. Jelentkezzen be az AOL Instant Messenger szolgáltatásra.

c. Kattintson a “Show Messenger Lists” opcióra és válassza ki azt a ismerősét, akivel videóbeszélgetést szeretne folytatni.

d. Ismerőse ekkor egy meghívót fog kapni. Mikor a másik fél elfogadja az invitálást, a videóbeszélgetés elkezdődhet.

e. További információ: http://www.aim.com.

Megjegyzés

- Győződjön meg róla, hogy telepítette a kamera drivert, és a számítógéphez csatlakoztatta a kamerát, mielőtt videokonferencia vagy videochat programot használna.
- Győződjön meg róla, hogy minden más webkamera programot bezárt,

mielőtt videokonferencia vagy videochat programot használna.

CrazyTalk Cam Suite PRO

A mellékelt CrazyTalk Cam Suite PRO szoftver haladó funkcióinak köszönhetően a videobeszélgetés még nagyobb élmény.



	Állóképek és videók rögzítése különböző felbontáson, illetve közvetlen feltöltés YouTube-ra.
	Folyamatosan változó animált karakterek jelennek meg a videobeszélgetések során ajakszinkronizálással együtt.
	Változtassa meg az arckifejezéseket, vagy használjon különleges kiegészítőket és vicces effekteket a videobeszélgetések során.

	Kedvenc videók és képek azonnali megosztása letöltés nélkül.
	Az Asztal elemeinek megosztása online prezentációkhoz, távoktatáshoz vagy szoftverműveletekhez.
	Értesít, hogy mi történik a webkamera előtt, miközben Ön éppen távol van.
	A Videobeszélgetés engedélyezése funkció letiltása funkcióval csökkentheti a rendszer túlterheltségét, és kikapcsolhatja a videofolyam partnernek történő küldését.
	A Beállítások ablak megjelenítése. Módosíthatja az általános beállításokat a Beállítások panelen.
	Megjeleníti a webkamera driver tulajdonságait. A megjelenő gombok az egyes driverektől függnek.

Rendszerkövetelmények

A **CrazyTalk Cam Suite PRO** futtatása előtt győződjön meg róla, hogy a PC teljesíti az alábbi rendszerkövetelményeket**.**

	Minimum	**Ajánlott**
Hardver		
CPU	Pentium 4, 2.0 GHz	Pentium 4, 3.0 GHz vagy gyorsabb
RAM	256 MB	512 MB vagy több
Merevlemez	100 MB	200 MB
Kiegészítők	Duplex hangkártya, VGA kártya, billentyűzet, egér, mikrofon, hangszóró	
Szoftver		
Operációs rendszer	Windows 2000, XP és Vista	
Azonnali üzenetküldő program	Például Skype for Windows v3.0 vagy újabb	
DirectX	DirectX 9 vagy újabb	

Képrögzítés

Kattintson a **Snapshot** vagy **Record** gombra egy kép vagy video webkameráról történő rögzítéséhez.



1	Kamera be- és kikapcsolása	9	Zene- és hangkeverő
2	Vázlat és szöveg	10	Háttérzene
3	Hangszín módosítása	11	Előnézet
4	Pillanatfelvétel gomb	12	Törlés
5	Állókép felbontás	13	Email
6	Videorögzítés gomb	14	Youtube feltöltés
7	Videofelbontás	15	Képgaléria/Listanézet
8	Hangerő szabályozása		

Avatar Live

Használja a kívánt avatart a barátokkal történő videobeszélgetésekhez.



1	**Avatar** Használja az alapértelmezett avatart, vagy nyomja meg a More gombot saját avatar létrehozásához.
2	**Hangulatjelek** Az avatarhoz hozzáadhat különböző hangulatjeleket hangeffekttel. Videokonferencia esetében az avatar és a hangulatjel is látható a konferenciapartner számára.
3	**Vízszintes tükrözés** Jelölje be a **Horizontal** opciót a kameraablak és az avatar vízszintes tükrözéséhez.
4	**Visszaállítás** Nyomja meg a **Reset** gombot az igazításhoz és az avatar megfelelő méretre és szögre történő módosításához.

5	**Előnézet**  Kattintson a **Preview** gombra az előnézet ablak megjelenítéséhez

Magic Mirror


Különböző effektek használata a képernyőn megjelenő arcon a Magic Mirror segítségével a videobeszélgetések során.



1	**Módosítás** Az arc módosítása a kiválasztott elemmel.
2	**Effektek** Humoros effektek hozzáadása az archoz.
3	**Előnézet**  Kattintson a **Preview** gombra az előnézet ablak megjelenítéséhez

Media Share

Médiafájlok megosztása várakozás nélkül a videobeszélgetések során. Médiafájlok lejátszása és barátokkal történő egyidejű megosztása. A médiafájlok lehetnek videofájlok (Mpeg, AVI, WMV) vagy képfájlok (JPG, BMP, GIF).

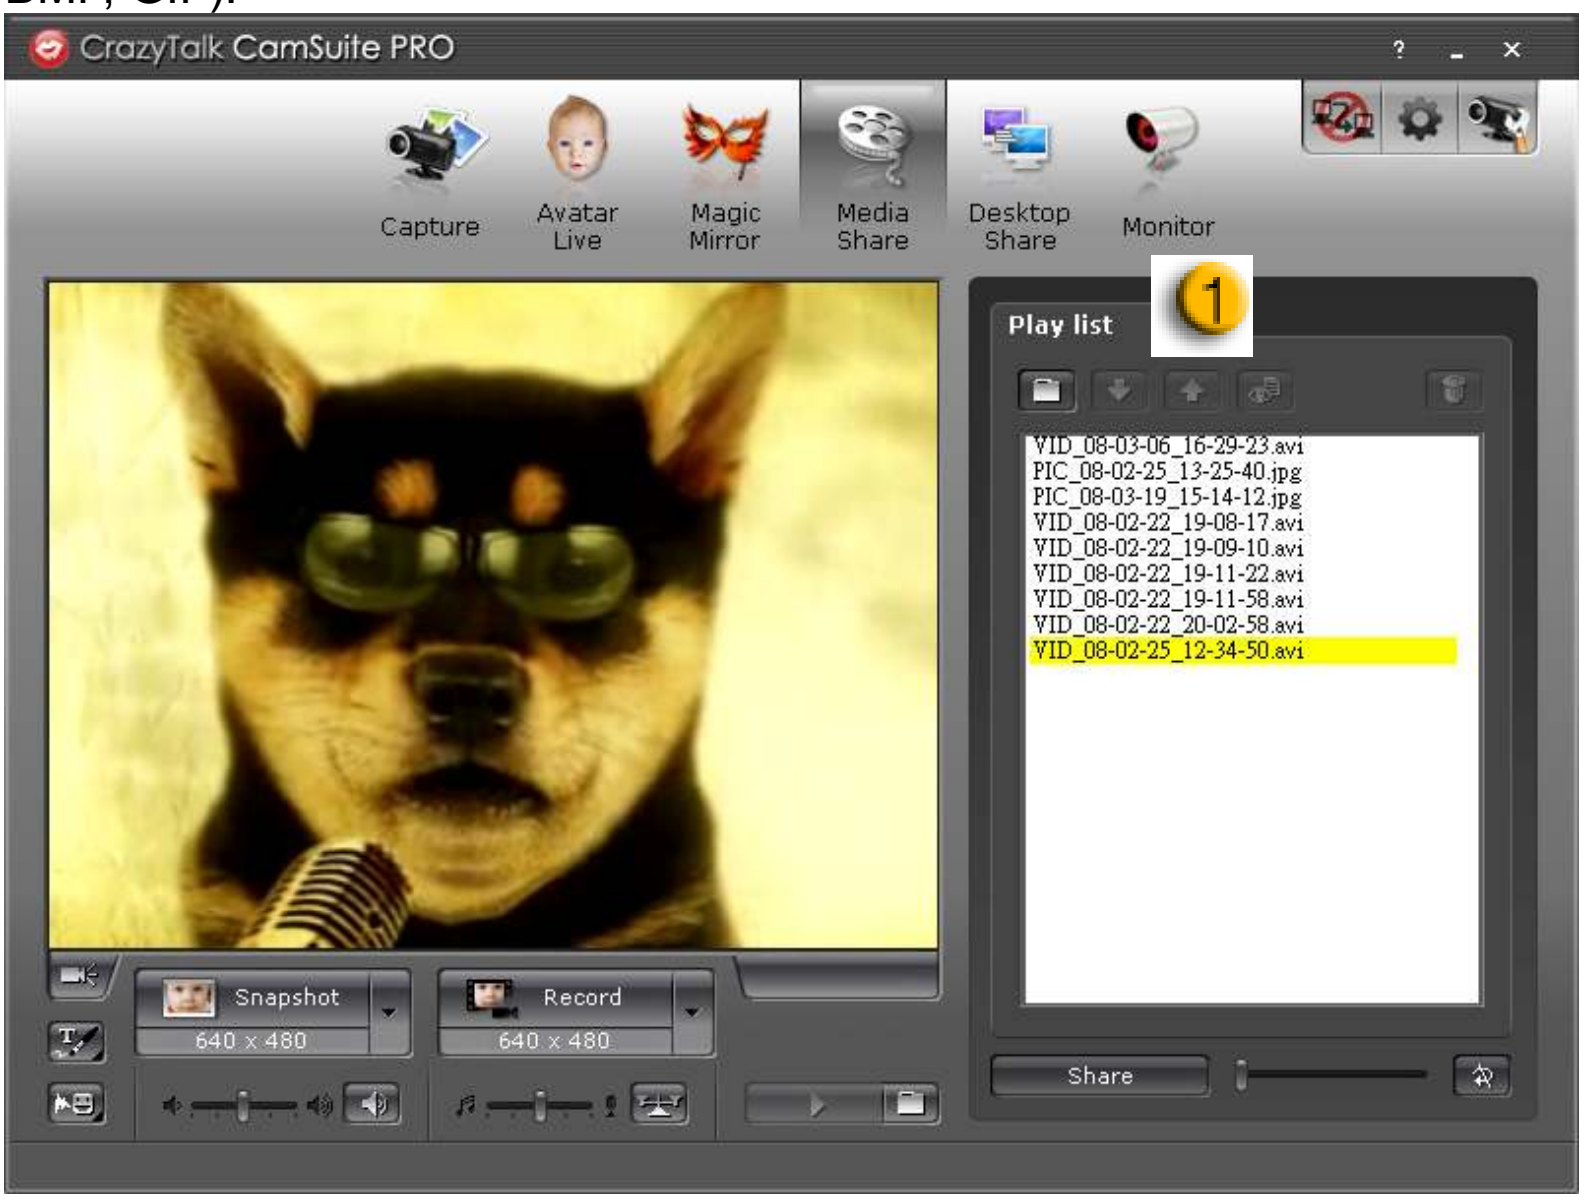

1	**Lejátszási lista**
	Nyomja meg a **Press Import Files** gombot a fájlok kiválasztásához.
/	Nyomja meg a **Move up** /**Move down** gombot a fájl kívánt helyre történő húzásához a listában.
Share Stop	Kattintson a **Share** gombra a listában lévő fájlok lejátszásához/megosztásához. Az aktuális médiafájl ki lesz jelölve. Kattintson a **Stop** gombra a megosztás leállításhoz.
	Kattintson a **Preview** gombra az előnézethez a megosztás előtt

	Kattintson erre a gombra a kiválasztott fájlok törléséhez a listából.
	Nyomja meg a **Loop** gombot, ha a kiválasztott fájlokat folyamatos lejátszásra szeretné állítani.
	Húzza a csuszkát az aktuális fájl képkockáinak böngészéséhez.

Asztal megosztása

Az Asztalon lévő elemeket háromféle módon tudja megosztani barátaival a videobeszélgetés során.



1	**Terület megosztása** A képernyő tetszőleges részének megosztása.
2	**Ismétlés gomb** Nyomja meg az utoljára megosztott terület aktiválásához.
3	**Ablak megosztása** A képernyő tetszőleges ablakának megosztása.

4	**Teljes képernyő megosztása** A teljes képernyő megosztása.
5	**Leállítás** Kattintson a **Stop** gombra a megosztás leállításhoz.

Monitor

Ez a funkció figyeli a webkamera előtt történő mozgásokat. Az eseményről készült képeket a szoftver elküldi az Ön email címére. A rögzített felvétel a Galéria mappában lesz elmentve későbbi megtekintés céljából.



1	**A mozgásérzékelés szintje** Húzza a **Mozgásérzékelő szint** csuszkát az érzékenység állításához. Minél alacsonyabb ez a szint, annál kevesebb mozgás less érzékelve. A kamera a minimális mozgásokat nem rögzíti.

2	**HD tárhely beállítás** Mivel a rögzített videók sok helyet foglalnak a merevlemezen, leállíthatja a HD rögzítést, ha az meghalad egy bizony szintet. A csuszka segítségével beállíthatja ezt az értéket.
3	**Email értesítés pillanatfelvételekkel** Jelölje be az **Email notification with snapshot** opciót, ha emailben szeretne értesítési kapni egy felvétellel együtt egy adott eseményről. Kattintson az **E-mail setting** gombra az email cím beállításához.
4	**Start/Stop Monitor** Kattintson a **Start Monitor** gombra a figyelés indításához. Kattintson újra a leállításhoz.


Videobeszélgetés engedélyezése

A **Videobeszélgetés engedélyezése** funkció letiltásával csökkentheti a rendszer terheltségét, és kikapcsolhatja a videofolyam partnernek történő küldését.

- Ez az ikon mutatja, hogy a videobeszélgetés funkció engedélyezve van.
- Ez az ikon mutatja, hogy a videobeszélgetés funkció tiltva van.

Beállítások

Kattintson a **Preferences** gombra a Beállítások ablak megjelenítéséhez. Módosíthatja az általános beállításokat ezen a panelen.

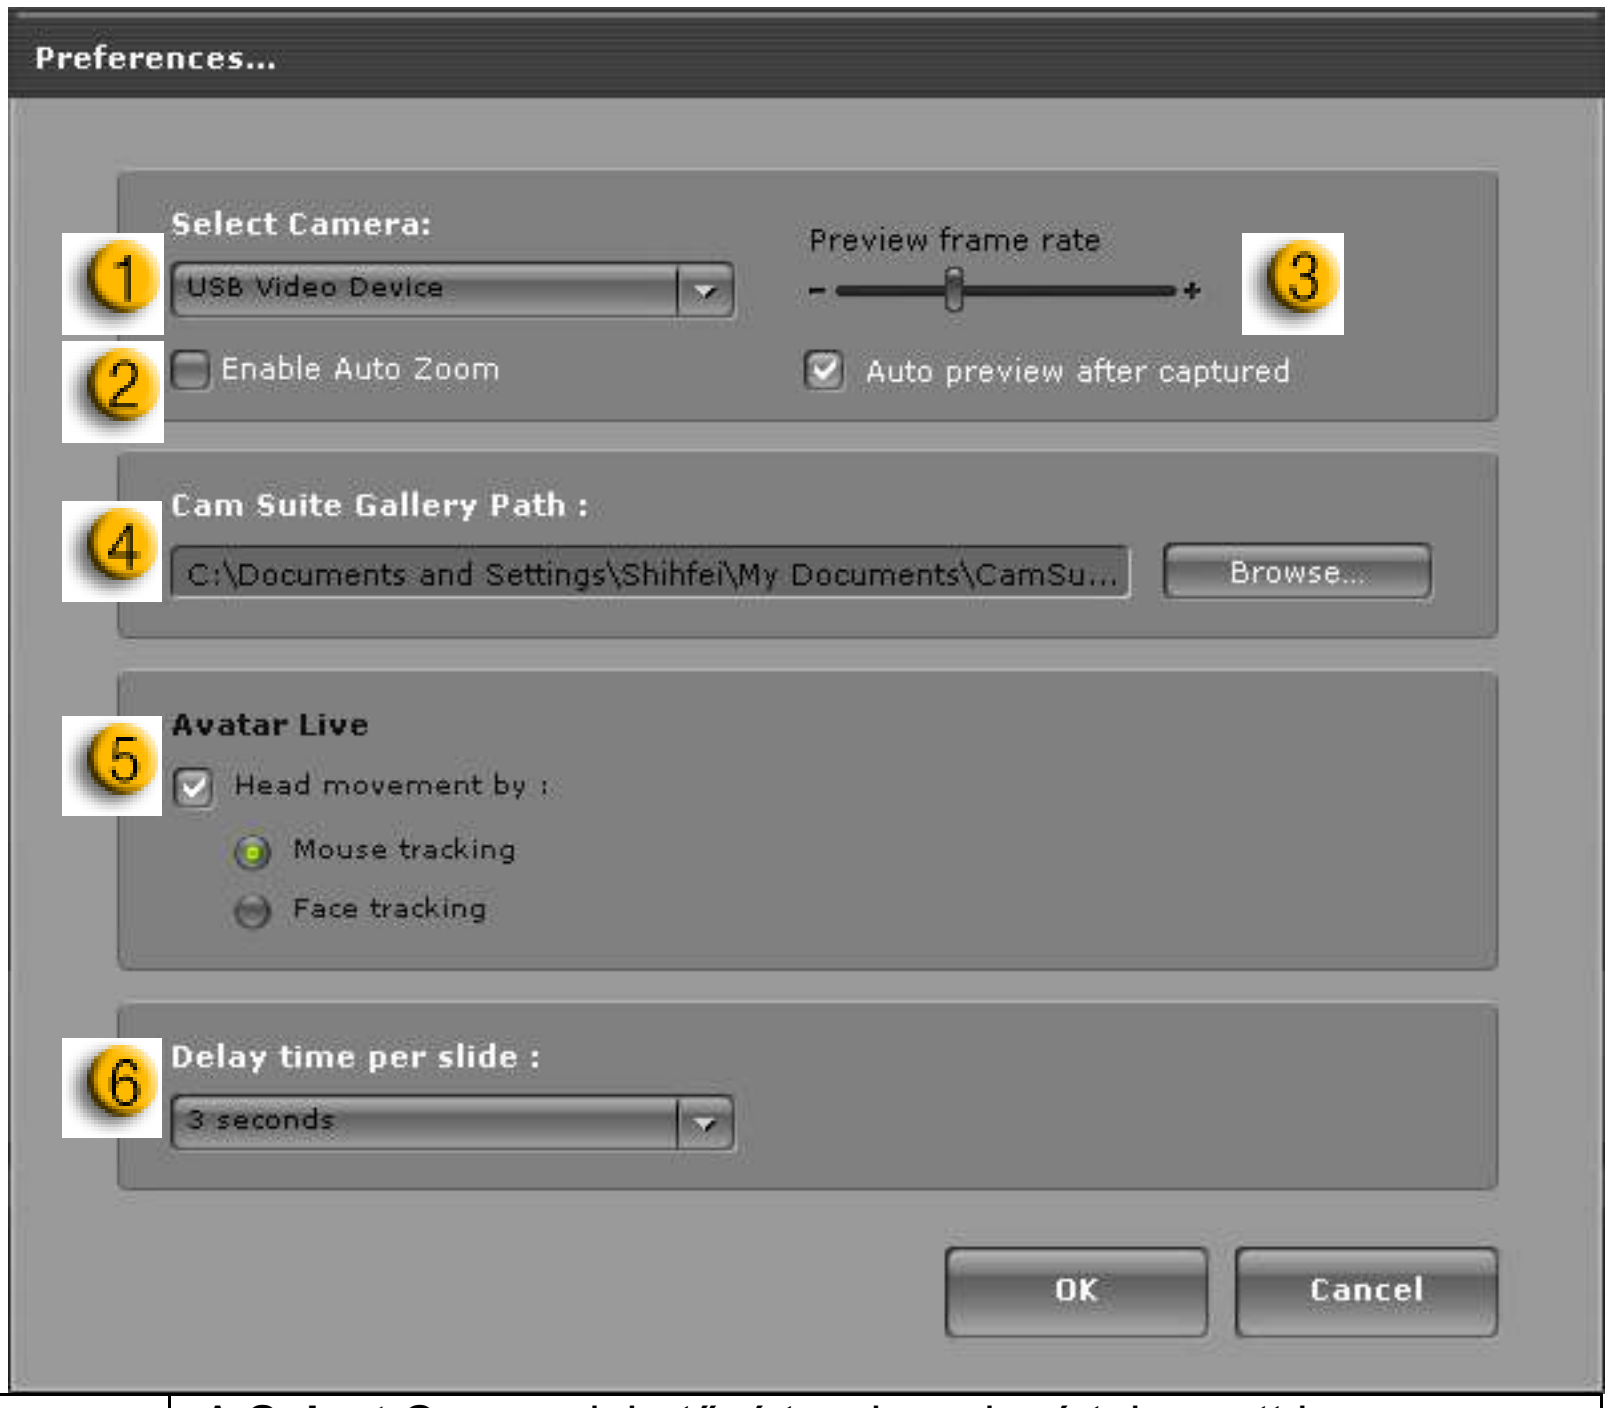

1	A **Select Camera** lehetővé teszi az alapértelmezett kamera kiválasztását. Ha több kamera van telepítve a PC-re, akkor ki kell választania egyet.
2	Jelölje be az **Enable auto zoom** opciót, hogy a webkamera felismerje az arcot, automatikusan nagyítson és középre állítsa a képet.
3	Jelölje be az **Auto preview after captured** opciót, ekkor közvetlenül a felvétel után az előnézeti ablak megjelenik, és automatikusan lejátssza a képet és videót.
4	Kattintson a **Browse** gombra a képeket és videókat tároló mappa kiválasztásához.
5	Követés beállítás a fejmozgás érzékeléséhez illetve az avatar-ral történő szinkronizáláshoz.

6	Késleltetési idő (másodpercben) minden egyes képhez a megosztás és lejátszás funkciók során.

Kamerabeállítás

Kattintson a **Camera Settings** gombra a kameradriver tulajdonságok ablakának megjelenítéséhez. A megjelenő gombok az egyes driverektől függnek.


Megjegyzés

- A funkciók részletes leírásához nyomja meg a ? gombot az online súgó megjelenítéséhez.

CrazyTalk CamSuite PRO azonnali üzenetküldő alkalmazással

Window Live Messenger

1. Telepítse a CrazyTalk Cam Suite PRO és Window Live Messenger programokat.
2. Kattintson a Tools/Audio and video setup menüre az audio és video varázsló megjelenítéséhez.

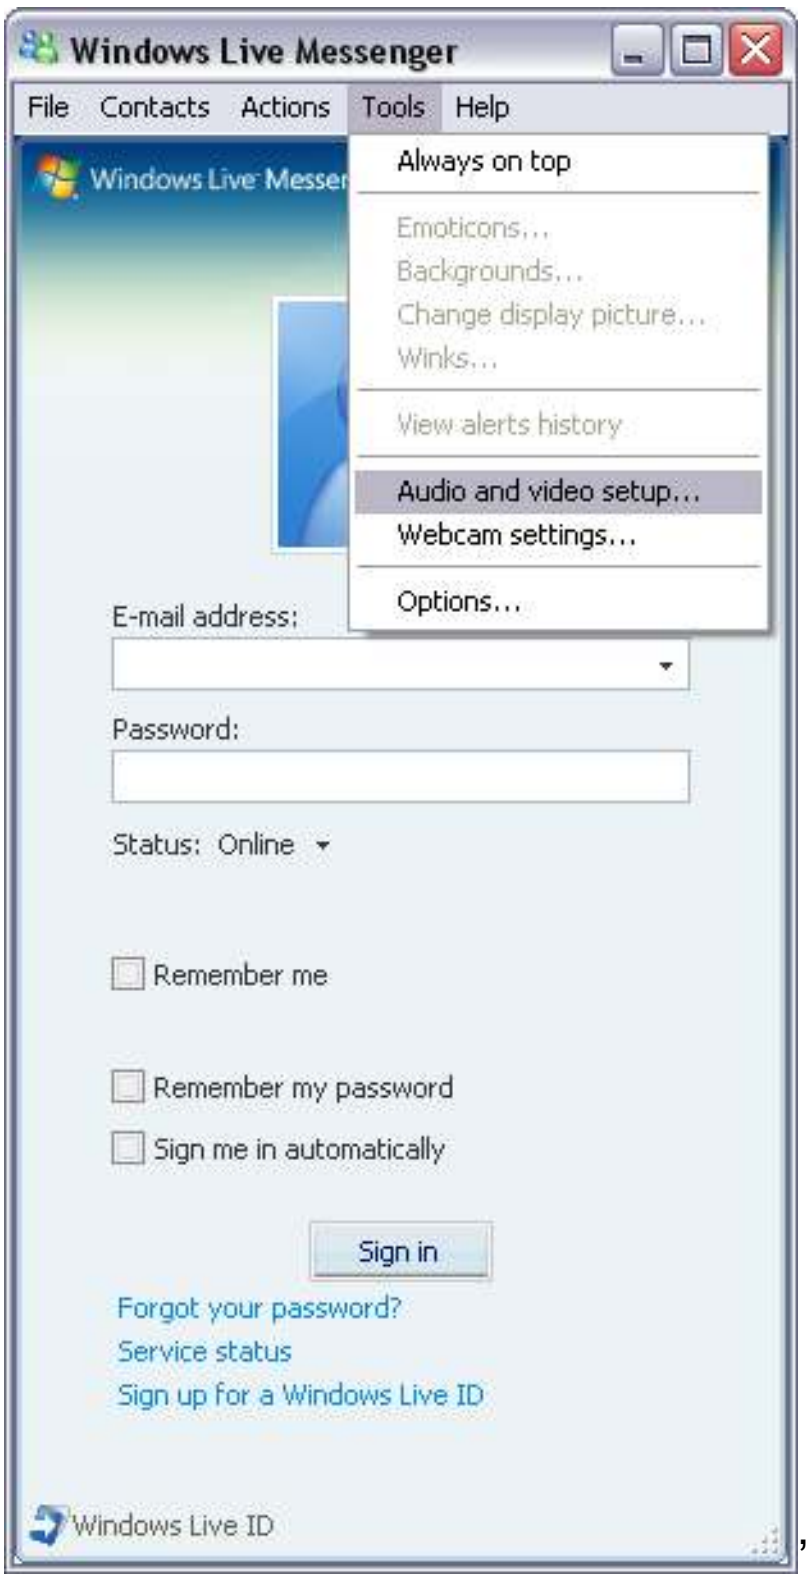

,


3. Kattintson a Next gombra



4. Az 1. lépésnél hagyja változatlanul a legördülő listát, és kattintson a **Next** gombra.



5. A 2. lépésben válassza a **CamSuite Virtual Audio** opciót a legördülő listából. Kattintson a **Next** gombra.

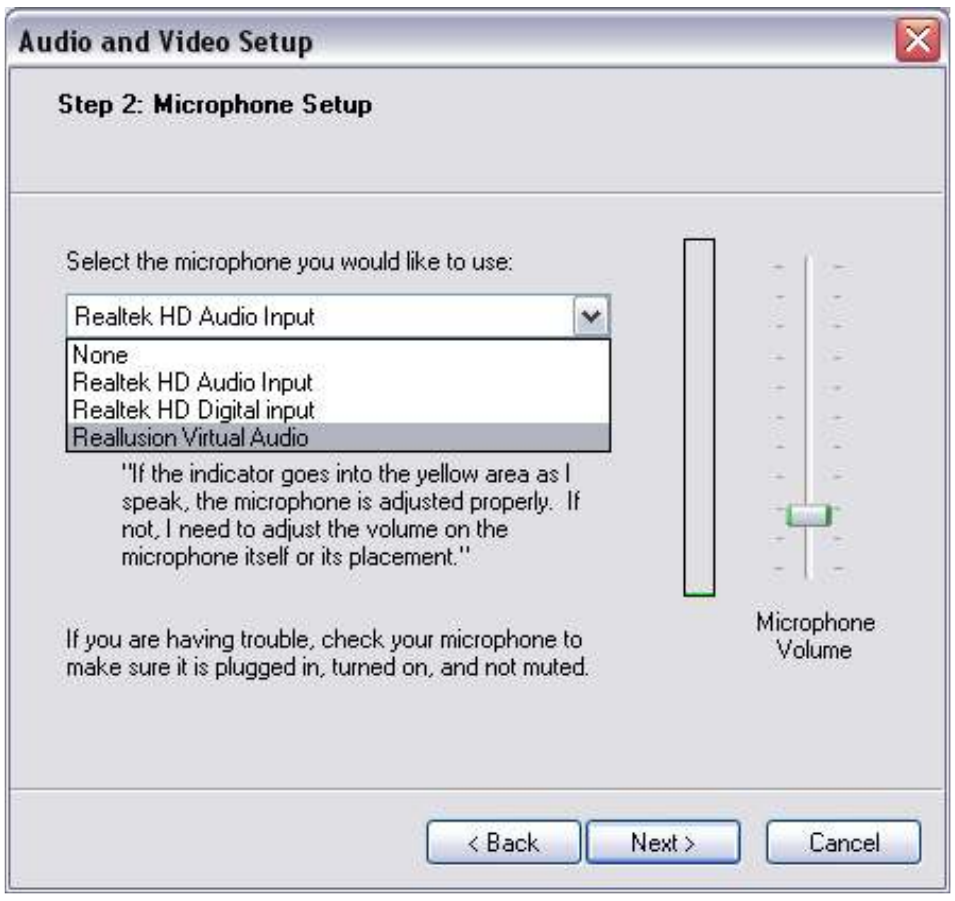


6. A 3. lépésben válassza a **CamSuite Virtual Camera** opciót a legördülő listából. Kattintson a **Finish** gombra.




Skype


1. Telepítse a CrazyTalk Cam Suite PRO és Window Live Messenger programokat.
2. Kattintson a **Tools/Options...** menüre az ablak megnyitásához.

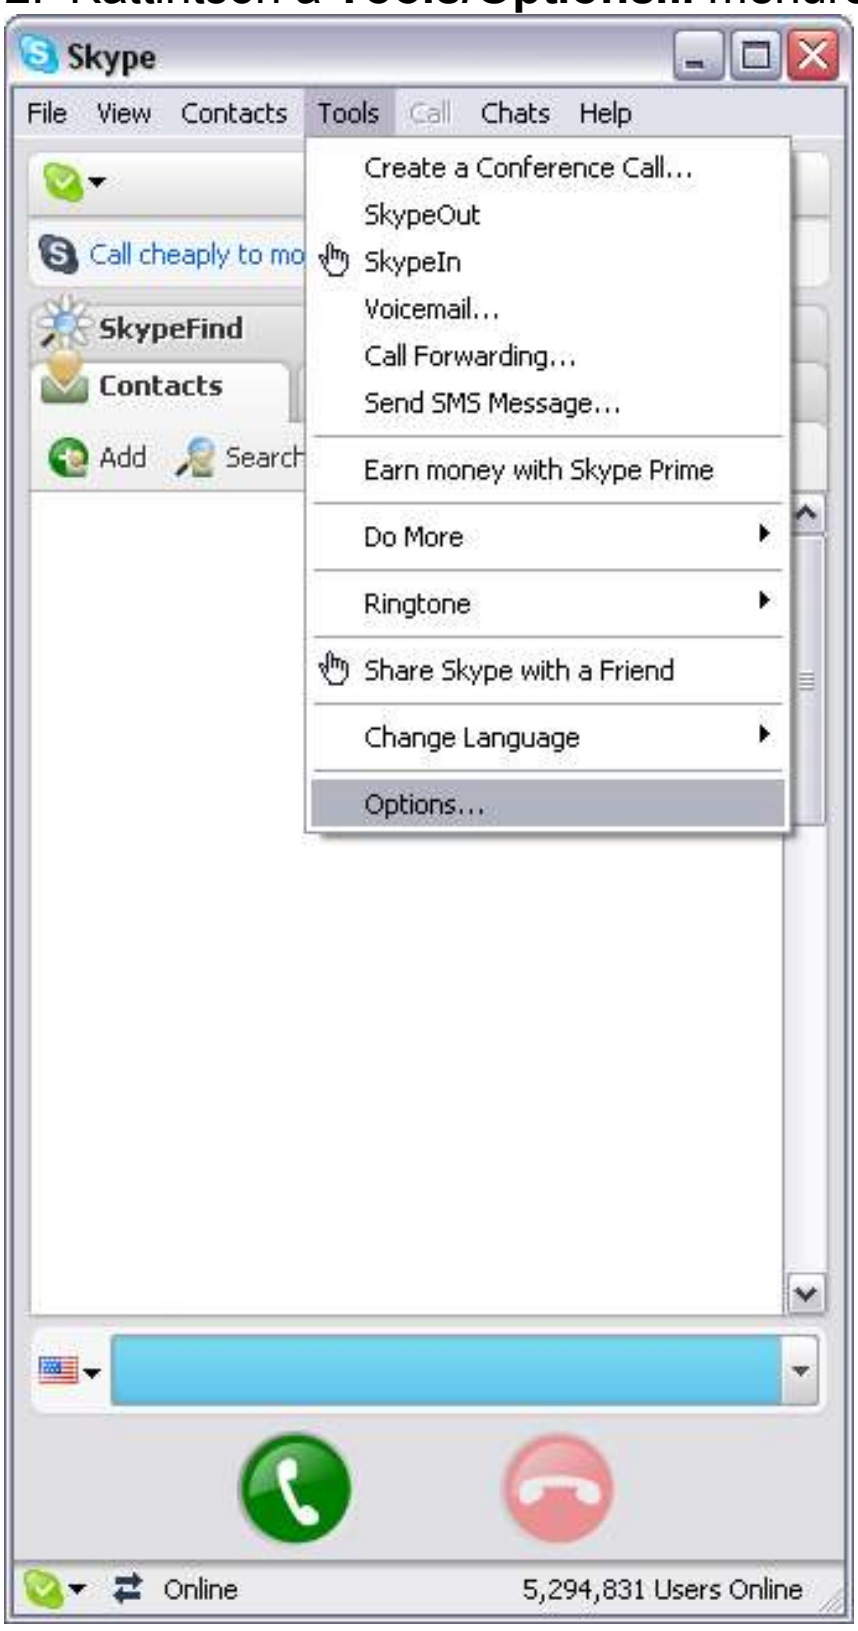

3. Válassza a **Sound Devices** elemet, és állítsa az **Audio In** opciót **CamSuite Virtual Audio** értékre.

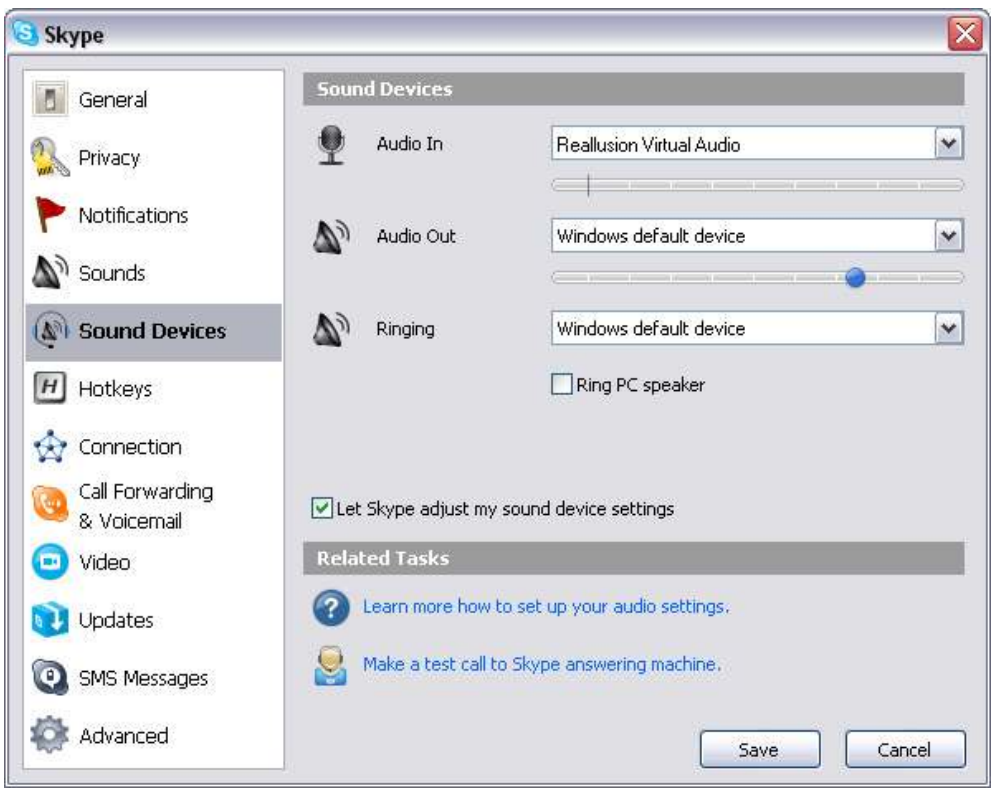

4. Válassza a **Video** elemet, és állítsa a **Select webcam** opciót **CamSuite Virtual Camera** értékre.

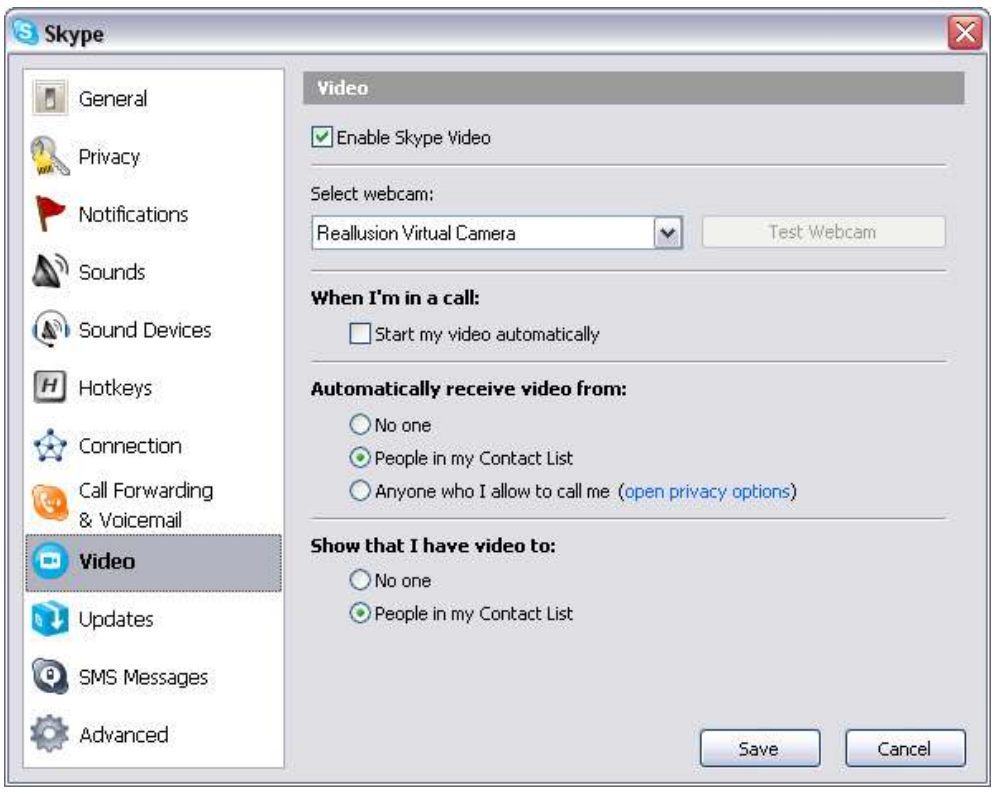

5. Kattintson a **Save** gombra. A program most már a **Cam Suite** szoftveren keresztül kapja az audio- és videofolyamot.

Az MSN Messenger és a Skype most már hozzá van kapcsolva a **CrazyTalk Cam Suite PRO-hoz**. Indítsa el a szoftvert, és használhatja az Avatar Live, Magic Mirror, Media Share vagy Desktop Share funkciókat a videokonferenciák során (az **Enable Video Chat** funkció  bekapcsolása után).

Hibaelhárítás

K1: A számítógép nem ismeri fel a webkamerát, amikor azt USB kábel hosszabbítóval csatlakoztatja.

Megoldás:

- Csatlakoztassa a webkamerát közvetlenül a számítógép USB portjára. Győződjön meg róla, hogy a webkamera csatlakoztatva van a számítógép USB portjára. Néhány USB port nem képes elegendő tápot biztosítani a webkamerának.

K2: Nincs elegendő erőforrás az USB porton, a rendszer nem képes működni.

Túl sok eszköz van a rendszeren, és ez IRQ problémákat okoz a rendszer USB vezérlőjénél.

Tegye a következőket:

- Távolítson el néhány USB eszközt.
- Indítsa újra a rendszert.
- A számítógép átcsoportosítja az erőforrásokat.

K3: A webkamera nem kapcsol be, vagy a számítógép váratlanul újraindul.

Valamelyik USB eszköz túl sok energiát fogyaszt a rendszeren. Ez általában akkor történik, ha passzív vagy saját áramforrású USB hub-ra csatlakoztatja az USB eszközöket. Ilyenkor az **USB Hub Power Exceeded** hibaüzenet jelenik meg.

Tegye a következőket:

- Csatlakoztassa a webkamerát közvetlenül a számítógép USB portjára.
- Használjon külső tápellátással rendelkező USB hub-ot.